
Sälekaihtimen asennusohje

Kaihtimen osat:



Asennus:

1. Katso kaihtimen yläkotelosta tyhjät kohdat, joiden kohdalle asennat kannakkeet (kannaketta ei saa kiinnitettyä kaihtimen mekanismien kohdalle). Ruuvaa kannakkeet kahdella ruuvilla kuvien mukaisesti. Oven lasisyvennykseen asennettaessa aseta kannakkeet lähelle lasia, jätä kuitenkin parin millin rako kannakkeen ja lasin väliin. Kiinteissä MEK ikkunoissa voit asentaa kannakkeet haluamaasi kohtaan syvennyksessä, useimmiten kuitenkin lähelle lasia.

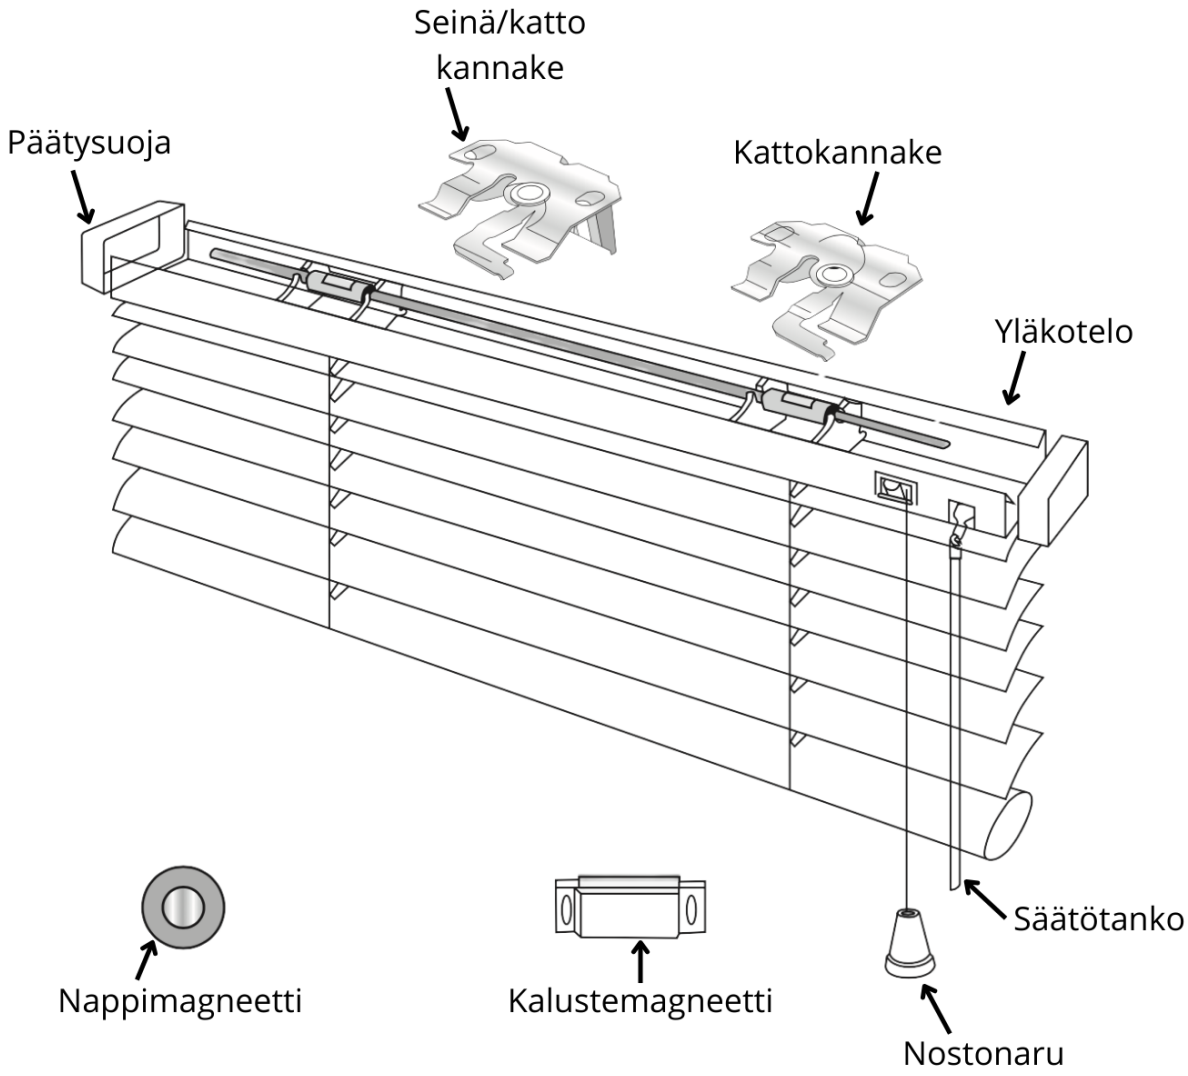


2. Nosta kaihdin kannakkeita vasten. Laita yläkotelon etureuna ensin kannakkeiden nypykkeiden kohdalle ja työnnä kaihdin kannaketta vasten, kunnes kuuluu naksahdus. Voit tämän jälkeen sulkea kannakkeiden kääntyvät osat, jolloin ne lukittuvat.




3. Liitä säätötanko mekanismiin koukulla. Lyhennä nostonaru, kaihdin alas laskettuna, käyttökorkeudelle ja laita narunuppi paikalleen.



4. Laita narulukot 10-15 cm etäisyydelle toisistaan kuitenkin niin, että alimmainen narulukko on vähintään 150 cm lattiasta. Ruuvaa magneetit oven alaosaan. Suosittelemme ruuvaamaan magneettinapit käsin ruuvimeiselillä (älä kiristä liikaa), sillä akkukoneen voimasta magneetit halkeavat herkästi.



⚠ VAROITUS

Pienet lapset voivat kuristua tuotteen vetonarujen, ketjujen, nauhojen ja sisäpuolisten narujen muodostamiin silmukoihin. Kuristusvaaran ja naruihin sotkeentumisen välttämiseksi tulee tuotteen narut pitää poissa pienten lasten ulottuvilta. Narut voivat kietoontua lapsen kaulan ympärille. Siirrä sängyt, pinnasängyt ja huonekalut tms. pois kaihtimien käyttönarujen läheisyydestä. Älä sido naruja yhteen. Varmista, että narut eivät kietoudu toisiinsa muodostaen silmukkaa.

