
HUOM! Emme tee tilauksen jälkeen automaattisia vähennyksiä tai lisäksyiä antamiisi mittoihin. Huomioi mitoissa antamamme ohjeistukset tarvittaviin lisäyksiin ja vähennyksiin liittyen.

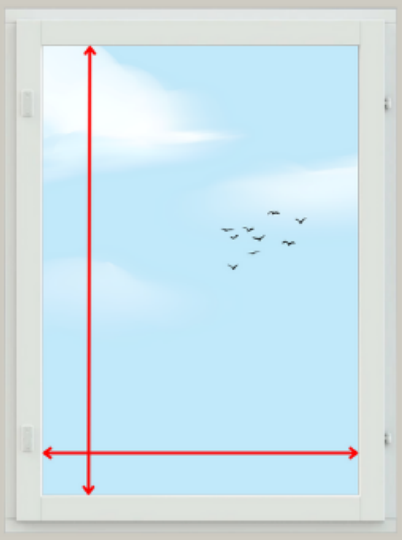


Asennus ikkunan väliin

Mittaa näkyvän lasin eli valoaukon leveys ja korkeus kuten kuvassa. Ikkunan puitteet ja karmit ei sisälly valoaukon mittoihin.

MSE ikkuna: lisää leveyteen + 2cm ja korkeuteen + 3cm.
MSK ikkuna: vähennä leveydestä ja korkeudesta - 0,5cm.


Varmista aina pystymallisten tuuletusikkunoiden ja kippi-ikkunoiden avausmekanismien väliset tiukat mitat, jotta kaihdin mahtuu niiden väliin.

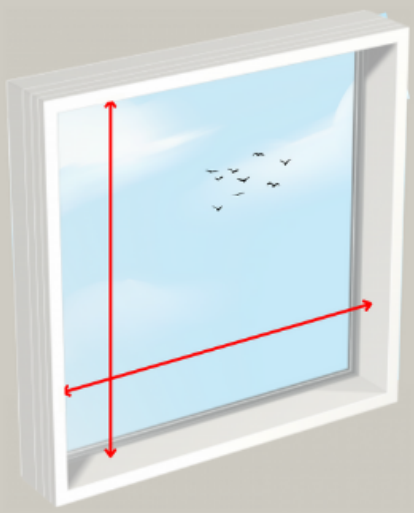

Asennus syvennykseen

Mittaa syvennyksen leveys ja korkeus kuten kuvassa.


Vähennä leveydestä ja korkeudesta - 0,5cm.

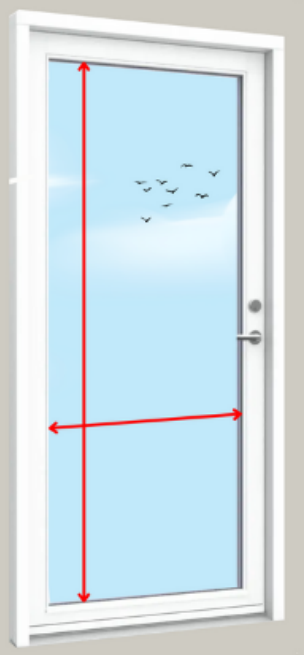

Asennus oveen

Mittaa oven lasisyvennyksen leveys ja korkeus kuten kuvassa. Ota mitta aina kapeimmasta kohdasta.

Viistot lasilistat: Vähennä leveydestä - 0,5cm ja lisää korkeuteen + 1cm.
Suorat lasilistat: Vähennä leveydestä ja korkeudesta - 0,5cm.

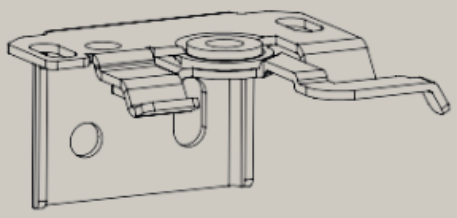

Asennus pintaan / seinään tai kattoon

Ilmoita haluttu leveys ja korkeus kaihtimelle. Kaihtimen kannakkeet ovat kuvan mukaisia seinäkannakkeita, jotka on mahdollista kiinnittää myös kattoon.