
LUMEO


Valon ja varjon 360° ratkaisut.

Zebra
~~Pro S~~ asennusprofiililla

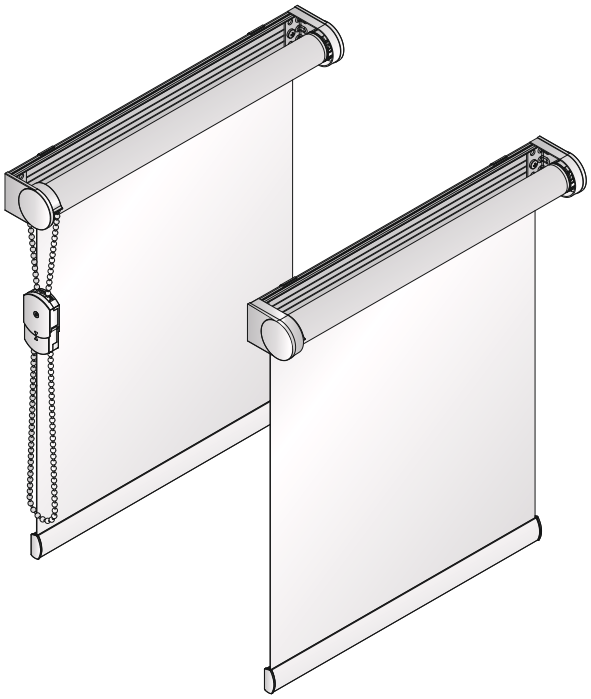


Kannakkeiden kiinnitys

1

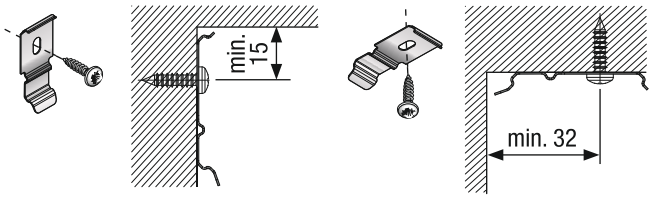


2




	300-1000 mm	1001-1900 mm	1991-2500 mm
	2	3	4

3

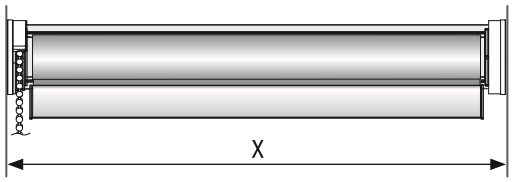


Kannakkeiden kiinnitys


4

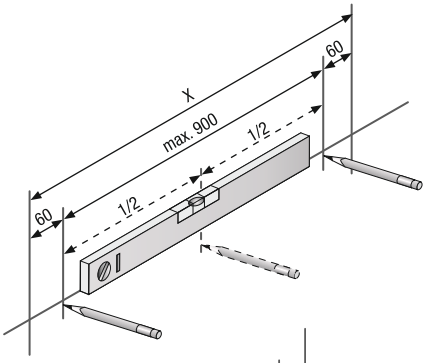

5

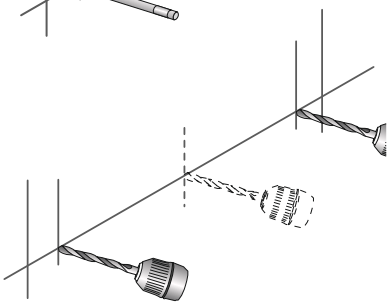


6

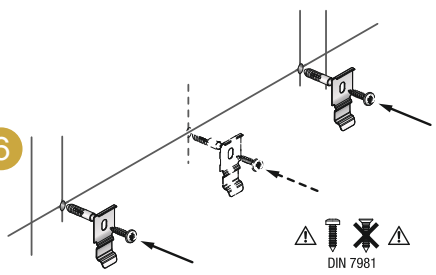



Asennus kannakkeille

7

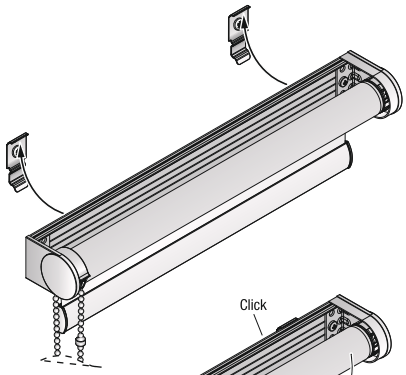


8

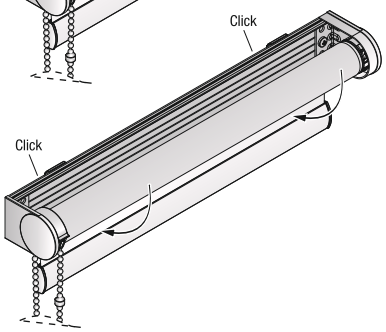

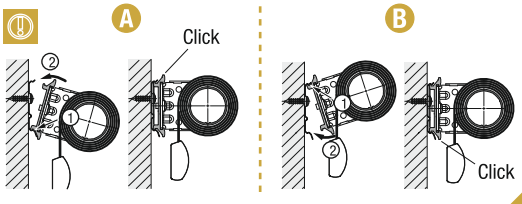


Käyttö

9

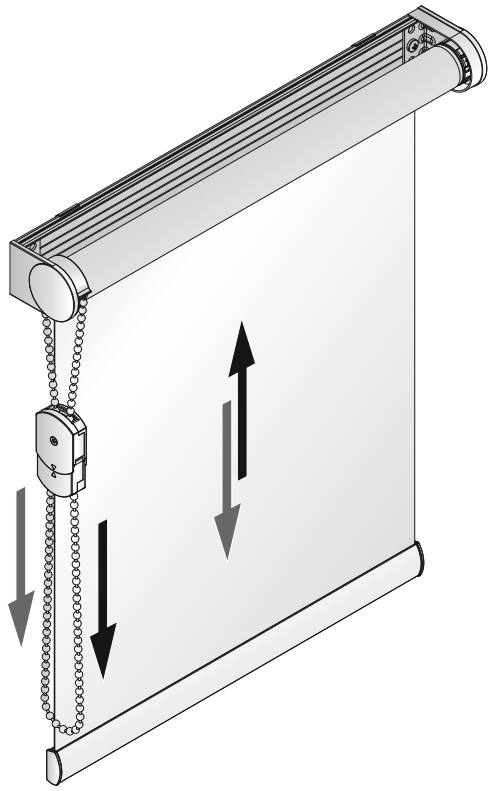

Kaihtimen irrotus

10

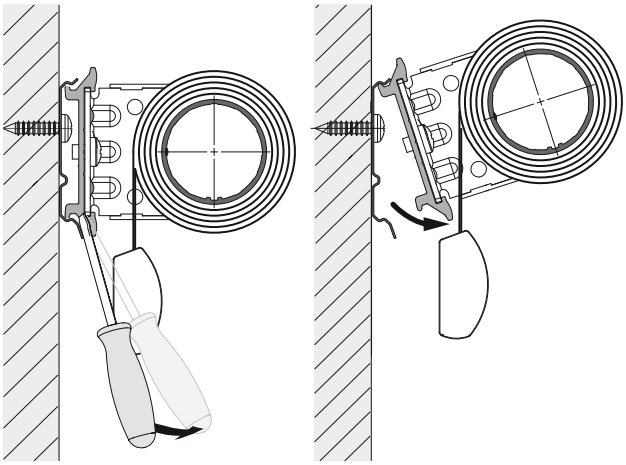


Turvallisuusohje




11



12

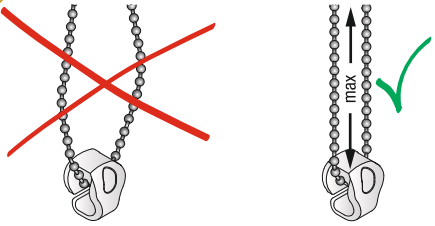

13

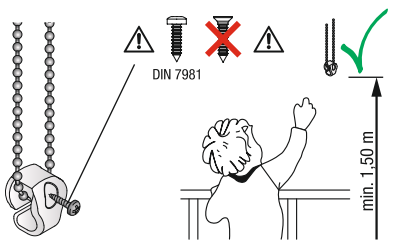


Turvallisuusohje

Rullakaihtimen roikkuvat ketjut pitää kiinnittää ala-osastaan seinään kaihtimen mukana olevalla ketju-kiinnikkeellä (turvaosa). Älkää antako lasten leikkiä kaihtimien naruilla/ketjuilla. Huonekalut tulee sijoittaa niin, että lapset eivät pääse pitkiin naruihin ja ketjui-hin käsiksi.

Ketjun pituus

Kaikki ketjukäyttöiset kaihtimet varustetaan lapsi-turvamekanismilla. Ketjun korkeus täytyy mitoittaa asennuskorkeuden mukaan ja varustaa lapsiturva-mekanismilla.

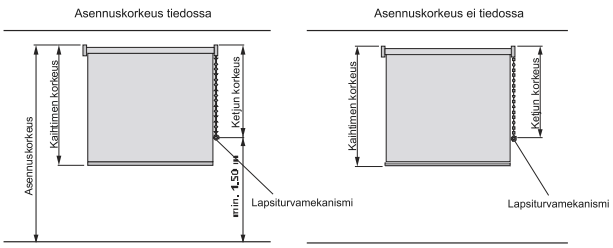

LUMEO
Valon ja varjon 360° ratkaisut.

02-2025